



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



**Fankoili no sērijas 2x1** - jauni patentētā sistēma - kurā moduli iespējams izmantot kā augstvērtīgu fankoilu un tai pat laikā kā radiātoru! Vasaras periodā modulis darbojas kā standarta ventilators ar dzesēšanu, ziemas periodā - darbojas kā statiskā apsilde! Sērija 2x1 - aprīkota ar estētisku dizainu, kompaktiem izmēriem, kas pieļauj šo moduli izmantot jebkurā interjera dizaina risinājumā.

## Fankoili 2x1 sienas (fankoils + radiators)

Fankoila modelis		124			224			324			424		
		Konvekcija	Min.	Maks.	Konvekcija	Min.	Maks.	Konvekcija	Min.	Maks.	Konvekcija	Min.	Maks.
Gaisa daudzums	m <sup>3</sup> /st		80	170		100	225		140	340		175	420
Pilnā aukstumjauka (1)	kW		0,56	1,17		0,70	1,62		1,04	2,38		1,28	3,13
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW		0,39	0,95		0,49	1,34		0,70	1,82		0,89	2,32
Sausināšana	l/st		0,24	0,32		0,30	0,40		0,48	0,80		0,56	1,17
Ūdens patēriņš	l/st		95	200		120	275		175	410		225	540
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa		1,5	5		1,2	4,5		2,7	13,5		4	20
Siltumjauka (2)	kW	0,93	1,74	2,89	1,30	1,95	3,54	1,49	2,74	5,10	1,49	3,34	5,89
Ūdens patēriņš	l/st	80	80	255	115	115	310	130	130	450	130	130	520
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	0,5	0,5	3,5	1,1	1,1	6,5	1,1	1,1	13	1,1	1,1	18
Макс.потребление питания	W		11	23		12	27		22	37		22	42
Skaņas līmenis (3)	dB		27	40		31	43		32	46		33	47
Augstums	mm	551											
Platums	mm	820											
Garums	mm	170											

Fankoila cena *	LVL	244	296	344	366
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **					
Aizmugurējais panelis	LVL	16	19	21	21
Uzstādīšanas kājiņas	LVL	8			
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	59			
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	118			
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43			
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85			
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28			
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL	34			
Vad. panelis MyComfort Medium, 4 ātrumu vent. regulācijai (sienas)	LVL	45			
Vad. panelis MyComfort Medium, 4 ātrumu vent. regulācijai (uz korpusa)	LVL	51			
Ātruma regulētājs	LVL	24			
Papildus plātne kondensātam	LVL	2			

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri.

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



**Fankoilu sērija FLAT** - ar estētisku dizainu, kompaktiem izmēriem, kas pieļauj šo moduli izmantot jebkurā interjera dizaina risinājumā.

## Fankoili FLAT plānie, grīdas/griestu/sienas (ar 2 trubām, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		Modeļi ar divām trubām							Modeļi ar četrām trubām						
		10	20	30	40	50	60	70	10	20	30	40	50	60	70
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,93	2,27	2,71	2,92	3,32	4,16	4,46	1,79	2,09	2,57	2,75	3,12	3,90	4,18
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	1,40	1,72	2,09	2,26	2,60	3,37	3,70	1,31	1,60	1,99	2,14	2,47	3,19	3,50
Ūdens patēriņš	l/st	330	390	465	501	569	714	765	307	359	440	472	535	668	717
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	10	13	7	10	6	8	11	9	12	7	9	6	7	9
Siltumjauka (2)	kW	2,31	2,85	3,27	3,48	4,03	5,47	5,87	2,01	2,24	2,95	3,11	3,84	4,47	4,77
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	8	12	6	8	5	7	10	6	7	15	17	4	5	6
Gaisa daudzums	m3/st	305	378	467	520	593	800	911	289	359	451	502	569	768	873
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50							230/1/50						
Maksimālais patēriņš	W	38	47	59	61	67	95	99	38	47	59	61	67	95	99
Skaņas līmenis (3)	dB	36	44	38	42	42	48	51	36	44	38	42	42	48	51
Augstums	mm	551							551						
Garums	mm	820		990			1160		820		990			1160	
Platums	mm	213 - 233*							213 - 233*						

<b>Fankoila cena*</b>	<b>LVL</b>	<b>176</b>	<b>188</b>	<b>205</b>	<b>209</b>	<b>226</b>	<b>237</b>	<b>245</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>235</b>	<b>239</b>	<b>266</b>	<b>277</b>	<b>285</b>
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Opcijas un aksesuāri **	
Aizmugurējais panelis	LVL 19 21 19 21
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL 66 72
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL 66
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL 43
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL 85
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL 28
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL 34
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus ātrumu vent.regulācija (pie sienas)	LVL 45
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus ātrumu vent.regulācija (uz korpusa)	LVL 51
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL 29
Ātruma regulētājs	LVL 16
Papildus plātne kondensātam	LVL 2

\* Fankoila šaurums atkarīgs no fankoila modeļa. Standarta modelim L šaurums ir 213 mm. Modeļi ar iebūvētu filtru U - 233 mm.

\* **Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.**

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri.

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoils Estro FL uzstādīšanai pie sienas (ar 2 trubām, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		F1L	F2L	F3L	F4L	F5L	F6L	F7L	F8L	F9L	F95L	F10L	F11L	F12L
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,50	6,71	8,02	10,95
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	6,90	7,83	11,10	14,50
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50												
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64
Augstums	mm	564			564			564			564	564		564
Garums	mm	774			984			1194			1194	1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251	251		251

Fankoila cena*	LVL	138	141	148	156	170	174	191	200	215	249	284	321	402
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **															
Papildus siltummainis (4-u trubu sistēma, apsilde)	LVL	23			26			35			39	42		55	
Aizmugurējais panelis	LVL	14			18			20			26		33		
Papildus elektrosildītājs	LVL	103		107		112		114			119				
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72			76				
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66									66				
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43									47				
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85									93				
Uzstādīšanas kājiņas	LVL	8									9				
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL							28							
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL							34							
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL							45							
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana uz korpusa)	LVL							51							
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL							29							
Ātruma regulētājs	LVL							16							
Papildus plātne kondensātam	LVL							2							

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FB grīdas, augstums 438 mm (ar 2 trubām)

Fankoila modelis		F1B	F2B	F3B	F4B	F5B	F6B	F7B	F8B	F9B
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50								
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49
Augstums	mm	438			438			438		
Garums	mm	774			984			1194		
Platums	mm	251								

Fankoila cena*	LVL	193	197	202	206	222	234	250	274	310
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **										
Aizmugurējais panelis	LVL	12			16			18		
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72		
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28								
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL	34								
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	45								
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus vadība ar 4iem ventilatora ātrumiem (uzstādīts uz korpusa)	LVL	51								
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	29								
Ātruma pārslēgs	LVL	16								
Papildus kondensāta plātne	LVL	2								

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FA sienas ar gaisa izpūtes leņķi (2-u trubu, 4-u trubu)

Fankoila modelis		F1A	F2A	F3A	F4A	F5A	F6A	F7A	F8A	F9A	F10A	F11A	F12A
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	6,71	8,02	10,95
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	4,91	6,38	8,07
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	1152	1494	1879
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	12	19	31
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	7,83	11,10	14,50
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	9	13	25
Gaisa daudzums	m <sup>3</sup> /st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	1011	1393	1850
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50											
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	182	244	310
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	54	59	64
Augstums	mm	564			564			564			564		564
Garums	mm	774			984			1194			1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251		251

Fankoila cena*	LVL	138	140	146	155	169	173	190	198	213	318	400	402
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **														
Papildus siltummainis (4-u trubu sistēma, apsilde)	LVL	23			26			35			42		55	
Aizmugurējais panelis	LVL	14			18			20			26		33	
Papildus elektrosildītājs	LVL	103		107		112		114			119			
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72						
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66												
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43												
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85												
Uzstādīšanas kājiņas	LVL	8												
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28												
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL	34												
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	45												
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus vadība ar 4iem ventilatora ātrumiem (uzstādīts uz korpusa)	LVL	51												
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	29												
Ātruma regulētājs	LVL	16												
Papildus plātne kondensātam	LVL	2												

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FP griestu ar gaisa iesūkšanu no aizmugures (ar 2 trubā, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		F1P	F2P	F3P	F4P	F5P	F6P	F7P	F8P	F9P	F95P	F10P	F11P	F12P
Pilnā aukstumjauca (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,50	6,71	8,02	10,95
Apzinātā aukstumjauca (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31
Siltumjauca (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	6,90	7,83	11,10	14,50
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50												
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64
Augstums	mm	564			564			564			564	564		564
Garums	mm	774			984			1194			1194	1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251	251		251

Fankoila cena*	LVL	150	152	161	169	184	188	206	215	229	264	310	348	442
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **															
Papildus siltummainis (4-u trubu sistēma, apsilde)	LVL	23			26			35			39	42		55	
Papildus elektrosildītājs	LVL	103		107		112		114			119				
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66					72				76				
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66					66				66				
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43					47				47				
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85					93				93				
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28													
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	45													
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	29													
Ātruma regulētājs	LVL	16													
Papildus plātne kondensātam	LVL	2													

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.


(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.

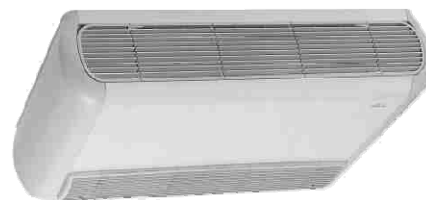

## Fankoili Galletti FU grīdas/griestu (ar 2 trubām, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		F1U	F2U	F3U	F4U	F5U	F6U	F7U	F8U	F9U	F95U	F10U	F11U	F12U
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,50	6,71	8,02	10,95
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	6,90	7,83	11,10	14,50
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50												
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64
Augstums	mm	564			564			564			564	564		564
Garums	mm	774			984			1194			1194	1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251	251		251

Fankoila cena*	LVL	150	152	161	169	184	188	206	215	229	264	310	348	442
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **															
Papildus siltummainis (4-u trubu sistēma, apsilde)	LVL	23			26			35			39	42		55	
Aizmugurējais panelis	LVL	14			18			20			26		33		
Papildus elektrosildītājs	LVL	103		107		112		114			119				
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72			76				
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66									66				
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43									47				
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85									93				
Uzstādīšanas kājiņas	LVL	8									9				
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL							28							
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL							34							
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL							45							
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus vadība ar 4iem ventilatora ātrumiem, (Uzstādīts uz korpusa)	LVL							51							
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL							29							
Ātruma regulētājs	LVL							16							
Papildus plātne kondensātam	LVL							2							

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FC iebūvējamie vertikāli/horizontāli (ar 2 trubām, ar 4 trubām), ar papildus izolējošo pārklājumu no nerūsējošā tērauda plātnēm

Fankoila modelis		F1C	F2C	F3C	F4C	F5C	F6C	F7C	F8C	F9C	F95C	F10C	F11C	F12C	
Pilnā aukstumjauca (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,50	6,71	8,02	10,95	
Apzinātā aukstumjauca (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07	
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879	
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31	
Siltumjauca (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	6,90	7,83	11,10	14,50	
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25	
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850	
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50													
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310	
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64	
Augstums	mm	564			564			564			564		564		564
Garums	mm	774			984			1194			1194		1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251		251		251

Fankoila cena*	LVL	118	120	128	132	144	148	161	166	180	213	237	270	363
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **																
Papildus siltummainis (4-u trubu sistēma, apsilde)	LVL	23			26			35			39		42		55	
Papildus elektrosildītājs	LVL	103			107			112			114			119		
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72			76					
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66						66								
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43						47								
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85						93								
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28														
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	45														
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	29														
Ātruma regulētājs	LVL	16														
Drenāžas sūkņi	LVL	70														
Papildus plātne kondensātam	LVL	2														

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galetti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FBC iebūvējami vertikāli, augstums 438 mm (ar 2 trubām)

Fankoila modelis		F1BC	F2BC	F3BC	F4BC	F5BC	F6BC	F7BC	F8BC	F9BC
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50								
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49
Augstums	mm	413								
Garums	mm	774			984			1194		
Platums	mm	251								

Fankoila cena*	LVL	193	197	202	206	222	234	250	274	310
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **										
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72		
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	28								
Vadības panelis MyComfort Base (uz korpusa)	LVL	34								
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	45								
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus vadība ar 4iem ventilatora ātrumiem (uzstādīts uz korpusa)	LVL	51								
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	29								
Ātruma pārslēgs	LVL	16								
Papildus kondensāta plātne	LVL	2								

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti FF iebīvējamie horizontāli/vertikāli (ar 2 trubām, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		F1F	F2F	F3F	F4F	F5F	F6F	F7F	F8F	F9F	F95F	F10F	F11F	F12F
Pilnā aukstumjauka (1)	kW	1,15	1,54	1,74	2,09	2,42	2,93	3,51	4,33	4,77	5,50	6,71	8,02	10,95
Apzinātā aukstumjauka (1)	kW	0,87	1,20	1,30	1,51	1,88	2,11	2,75	3,15	3,65	3,96	4,91	6,38	8,07
Ūdens patēriņš	l/st	197	264	298	359	415	503	602	743	818	944	1152	1494	1879
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	7	13	14	13	16	11	12	12	14	21	12	19	31
Siltumjauka (2)	kW	1,55	2,14	2,20	2,57	3,20	3,81	4,78	5,30	6,20	6,90	7,83	11,10	14,50
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	5	9	11	10	12	9	10	9	12	17	9	13	25
Gaisa daudzums	m3/st	231	319	344	344	442	442	640	706	785	814	1011	1393	1850
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50												
Maksimālais patēriņš	W	32	37	53	53	57	56	98	98	98	99	182	244	310
Skaņas līmenis (3)	dB	32	39	44	44	42	41	43	43	49	50	54	59	64
Augstums	mm	564			564			564			564	564		564
Garums	mm	774			984			1194			1194	1404		1614
Platums	mm	226			226			226			251	251		251

Fankoila cena*	LVL	118	120	128	132	144	148	161	166	180	213	237	270	363
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **														
Papildus siltummainis (4-u) trubu sistēmai, sildīšanai)	LVL	23			26			35			39	42		55
Papildus elektrosildītājs	LVL	103		107		112		114			119			
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	66						72			76			
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	66									66			
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	43									47			
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	85									93			
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL							28						
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL							45						
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL							29						
Ātruma regulētājs	LVL							16						
Drenāžas sūknis	LVL							70						
Papildus plātne kondensātam	LVL							2						

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti CSW kasešu (ar 2 trubām, ar 4 trubām)

Fankoila modelis		Modeļi ar vienu siltummaini						Modeļi ar diviem siltummaiņiem			
		136	186	246	249	369	489	136	246	249	489
Pilnā aukstumjauca (1)	kW	2,88	3,83	4,85	6,50	7,45	8,84	2,64	3,82	4,71	7,24
Apzinātā aukstumjauca (1)	kW	2,38	3,11	3,90	5,15	6,11	6,97	2,15	3,24	3,76	6,18
Ūdens patēriņš	l/st	494	658	832	1115	1278	1517	453	656	808	1243
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	9	14	22	28	17	28	6	11	8	8
Siltumjauca (2)	kW	6,99	9,07	10,82	13,20	15,86	17,04	3,67	5,45	7,18	9,70
Ūdens patēriņš	l/st	613	795	949	1158	1391	1496	322	478	630	851
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	10	15	21	18	11	21	15	31	9	7
Gaisa daudzums	m <sup>3</sup> /st	550	710	870	1140	1380	1610	550	870	1140	1610
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50									
Maksimālais patēriņš	W	43	66	104	80	126	145	43	104	80	145
Skaņas līmenis (3)	dB	40	43	51	51	55	57	40	51	51	57
Restītes izmēri (A x G x Pl)	mm	40x720x720			20x953x953			40x720x720		20x953x953	
Augstums	mm	310			300	365		310		300	365
Garums	mm	570			835	835		570		835	835
Platums	mm	570			835	785		570		835	785
<b>Fankoila cena*</b>	<b>LVL</b>	<b>420</b>	<b>451</b>	<b>487</b>	<b>677</b>	<b>729</b>	<b>795</b>	<b>467</b>	<b>534</b>	<b>747</b>	<b>889</b>
<b>Opcijas un aksesuāri **</b>											
3-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	52						110			
3-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL	96			110			96	96		
2-ceļu vārsts, 2-u trubu sistēmai	LVL	46									
2-ceļu vārsts, 4-u trubu sistēmai	LVL							92			
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	30									
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	48									
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	39									

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti WH sienas, griestu (ar divām trubām)

Fankoila modelis		WH10	WH20	WH30
Pilnā aukstumjauca (1)	kW	2,27	3,06	4,28
Apzinātā aukstumjauca (1)	kW	1,90	2,54	3,55
Ūdens patēriņš	l/st	391	522	742
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	16	16	16
Siltumjauca (2)	kW	5,20	7,49	9,72
Ūdens patēriņš	l/st	447	644	836
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	17	18	16
Gaisa daudzums	m3/st	415	515	750
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50		
Maksimālais patēriņš	W	34	39	51
Skaņas līmenis (3)	dB	50	51	55
Augstums	mm	276	320	330
Garums	mm	870	1020	1160
Platums	mm	183	185	213
<b>Fankoila cena ar tālvadības pultī*</b>	<b>LVL</b>	<b>282</b>	<b>346</b>	<b>426</b>
<b>Fankoila cena ar sagatavi sienas pultij (uzstādāma pie sienas)*</b>	<b>LVL</b>	<b>255</b>	<b>318</b>	<b>398</b>
<b>Opcijas un aksesuāri **</b>				
3-ceļu vārsts	LVL	48		58
Aizmugurējais panelis vārsta uzstādīšanai	LVL	27	33	37
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL		30	
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL		48	
Moduļu savienošanas interfeiss (līdz) pieslēgšanai pie vadības kontroles	LVL		51	

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.



## Fankoili Galletti PWN kanāla

Fankoila modelis		13	14	16	23	24	26	33	34	36
Gaisa daudzums	m <sup>3</sup> /st	400	400	400	800	800	800	1200	1200	1200
Statiskais spiediens	Pa	71	71	71	65	65	65	59	59	59
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50								
Maksimālais patēriņš	W	117	117	117	200	200	200	325	325	325
Pilnā aukstumjaua (1)	kW	2,61	3,14	3,49	5,08	5,45	6,47	7,57	8,67	10,34
Apzinātā aukstumjaua (1)	kW	1,88	2,16	2,34	3,60	3,87	4,40	5,23	5,96	6,90
Ūdens patēriņš	l/st	448	539	598	873	936	1111	1299	1488	1774
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	8	14	11	15	8	14	21	21	26
Siltumjaua (2)	kW	5,47	6,01	6,47	10,31	11,39	12,28	15,00	16,90	18,80
Ūdens patēriņš	l/st	480	527	567	904	999	1077	1319	1479	1647
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	7	10	8	12	7	10	16	15	18
Siltumjaua ar papildus siltummaini(4-trubu sistēma)	kW	3,14	3,14	3,14	5,99	5,99	5,99	12,80	12,80	12,80
Standarta siltummainis, rindu skaits	gab.	3	4	6	3	4	6	3	4	6
Papildus siltummainis, rindu skaits	gab.	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Papildus elektrosildītāja jauda	kW	2	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3
Skaņas līmenis (3)	dB	58	58	58	60	60	60	69	69	69
Augstums	mm	240								
Platums	mm	551								
Garums	mm	1039			1389			1739		

Fankoila cena*	LVL	194	204	219	265	280	301	362	382	408
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Opcijas un aksesuāri **										
Papildus siltummainis	LVL	67			76			99		
Papildus elektrosildītājs	LVL	120			132			141		
3-ceļu vārsts ar pievadu	LVL	71								
Drenāžas sūkņi	LVL	81								
Ātruma regulētājs	LVL	12								
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	41								
Istabas termostats	LVL	19								
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	32								
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	51								
Plēnums gaisa ieņemšanai/izmešanai	LVL	39			49			71		
Alumīnija restīte gaisa ieņemšanai/izmešanai	LVL	69			86			110		

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.


(1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%

(2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C

(3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742



**Fankoili un čilleri Galletti** - vadošās dzesēšanas iekārtas ko piedāvā Galletti. Sistēmas ar ļoti augstu ekonomisko koeficientu, tās pilnībā tiek rašotas un komplektētas Eiropā. Ergonomisks dizains ar zemiem trokšņu līmeņiem. Fankoili Galletti - dažādi modeļi ar dažādām komplektācijām. pēc nepieciešamības iespējama arī speciāla komplektācija uz pasūtījumu - par šādu iespēju jautāt mūsu speciālistiem.

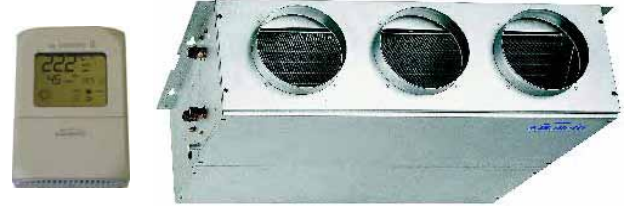

## Fankoili Galletti UTN kanāla uzstādīšanai virs griestiem

Fankoila modelis		6	06A	8	08A	12	12A	16	16A	22	22A	30	30A	
Gaisa daudzums	m3/st	600	600	800	800	1250	1250	1600	1600	2200	2200	3000	3000	
Statiskais spiediens	Pa	80	75	90	85	88	82	100	95	130	110	185	175	
Pieslēgums	V/ph/Hz	230/1/50												
Maksimālais patēriņš	W	175	175	234	234	349	349	443	443	714	714	1197	1197	
Pilnā aukstumjauca (1)	kW	2,80	3,20	3,90	4,80	6,20	7,00	7,80	8,82	11,90	13,70	16,40	18,30	
Apzinātā aukstumjauca (1)	kW	2,15	2,46	3,08	3,71	4,65	5,36	6,52	7,16	9,36	10,50	12,80	14,10	
Ūdens patēriņš	l/st	484	553	674	829	1071	1209	1339	1514	2056	2367	2833	3140	
Krišanas spiediens (aukstums)	kPa	10	8	17	15	24	20	24	16	26	22	34	45	
Siltumjauca (2)	kW	7,20	8,30	10,10	12,10	16,10	18,50	19,60	22,40	30,00	33,70	40,90	45,00	
Ūdens patēriņš	l/st	634	731	890	1066	1418	1630	1726	1974	2642	2970	3603	3695	
Krišanas spiediens (siltums)	kPa	12	10	20	17	29	26	28	19	30	24	38	50	
Siltumjauca ar papildus siltummaini(4-trubu sistēma)	kW	4,01	4,01	5,63	5,63	8,24	8,24	11,50	11,50	19,70	19,70	26,20	26,20	
Standarta siltummainis, rindu skaits	gab.	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	5	
Papildus siltummainis, rindu skaits	gab.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
Skaņas līmenis (3)	dB	63	63	66	66	69	69	72	72	74	74	78	78	
<b>Fankoila cena (1 siltummainis)*</b>	<b>LVL</b>	<b>219</b>	<b>241</b>	<b>266</b>	<b>290</b>	<b>337</b>	<b>362</b>	<b>400</b>	<b>460</b>	<b>603</b>	<b>644</b>	<b>707</b>	<b>794</b>	
<b>Fankoila cena (2 siltummaini)*</b>	<b>LVL</b>	<b>263</b>	<b>285</b>	<b>309</b>	<b>348</b>	<b>394</b>	<b>419</b>	<b>463</b>	<b>523</b>	<b>712</b>	<b>753</b>	<b>830</b>	<b>917</b>	
<b>Opcijas un aksesuāri **</b>														
Papildus siltummainis	LVL	67		67		76		85		139		151		
Papildus elektrosildītājs	LVL	134	134	134	134	252	263	282	315	288	320	326	356	
3-ceļu vārsts ar pievadu	LVL	50				50				90				101
Vārstu uzstādīšanas komplekts	LVL	45												
Kondensāta plātne	LVL	11										14		
Drenāžas sūknis	LVL	81												
Ātruma regulētājs	LVL	12												
Ātruma regulētājs, termostats, slēdzis ziema/vasara	LVL	41												
Istabas termostats	LVL	19												
Vadības panelis MyComfort Base (sienas)	LVL	32												
Vadības panelis MyComfort Medium, papildus slēdzis - 4 ātrumu ventilatora regulācijai (uzstādīšana pie sienas)	LVL	51												
Alumīnija restīte gaisa ieņemšanai/izmešanai	LVL	77				100		122		147		176		

\* Cenas uzrādītas LVL bez PVN. Cenu lapa aktuāla līdz 01.11.08.

\*\* Pēc Jūsu pieprasījuma iespējami vēl papildus aksesuāri

Visas iekārtas un aksesuāri sertificēti ar EUROVENT sertifikātu.

- (1) Ūdens temperatūra 7/12 C, Gaisa temperatūra 27 C, mitrums 49%
- (2) Ūdens temperatūra pie izejas 50 C, ūdens daudzums tāds pats kā pie dzesēšanas, izejas temperatūra 20 C
- (3) Skaņu līmeņa mērījumi atbilst ISO 3741, ISO 3742

